


## BFP modelio grindų betonavimo profiliai (kreipiančiosios)

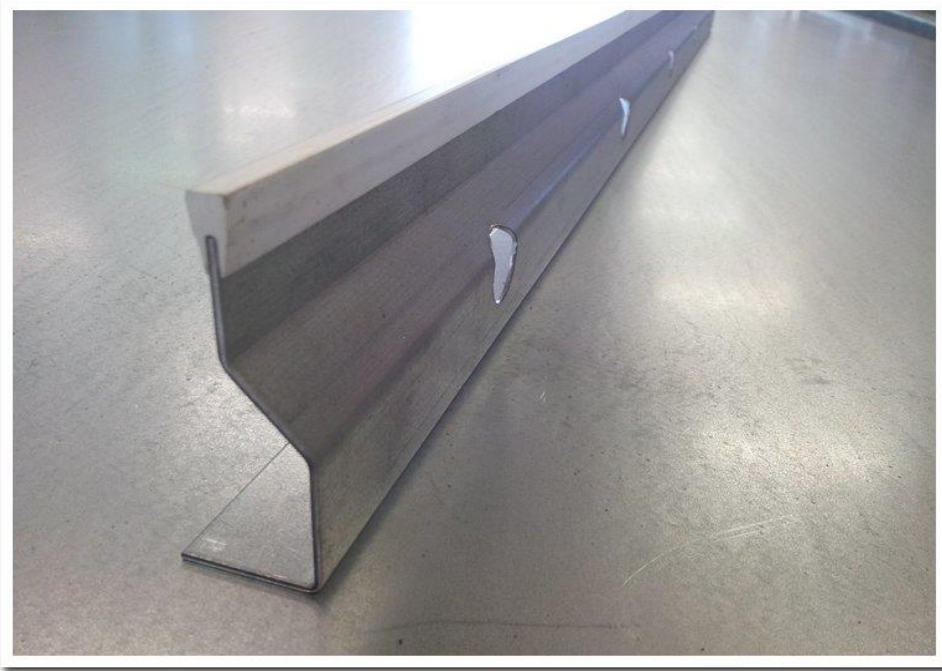


Šių profilių plastikinė juostelė yra baltos spalvos. Naudojant BFP betonavimo profilius su plastikinė juoste, mažiau pažeidžiama statybinė įranga (vibrosijos, šlifavimo įrankiai).

Betonavimo profiliai niveliuojami (žr. 1 pav.) ant įkaltų į pagrindą metalinių kuoliukų (L, U ar kt. tipo profilių), prisukant prie jų profilį savigrežiu varžtu. Po to betonavimo profiliai fiksuojami betono pagalvėlėmis nuo 700 mm iki 1000 mm atstumais. Sukietėjus betono pagalvėlėms, liejamas pagrindinis betono sluoksnis.

Kas 200 mm paliktos kiaurymės armatūrai prakišti, jeigu yra poreikis betono grindis sustiprinti armatūros tinklu.

## 1 pav. Betonavimo profilio niveliavimas

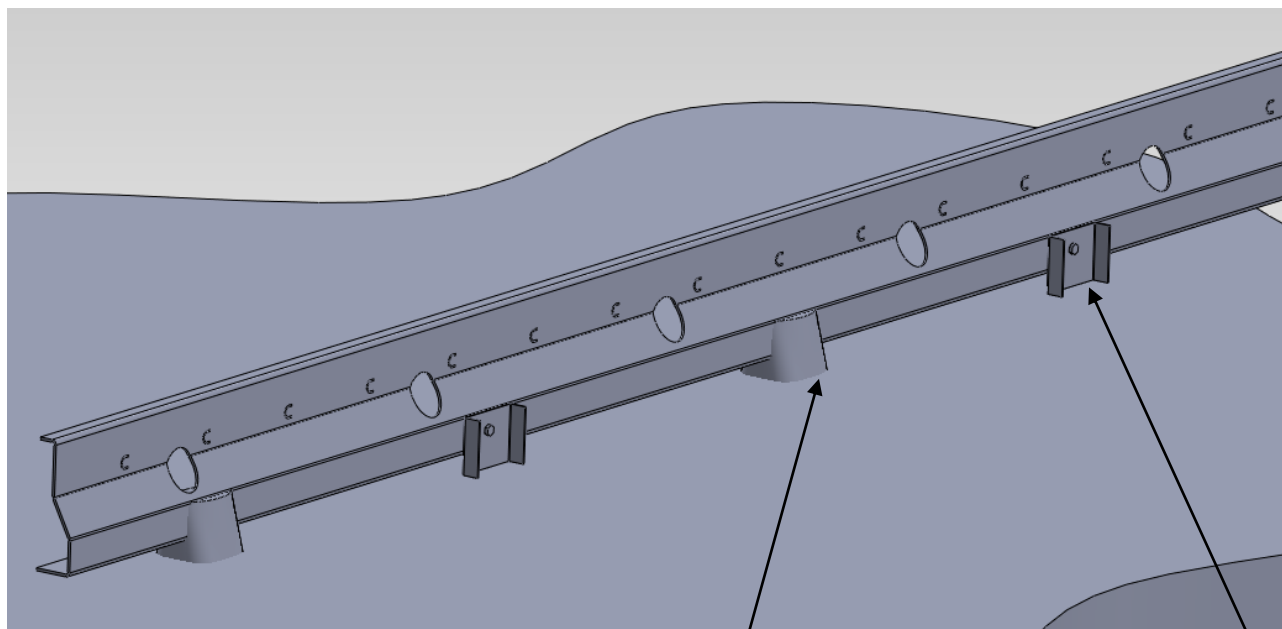

Niveliuojamas metaliniais kuoliukais, sukaland juos į gruntą ir prisukant savigręžiais varžtais prie profilio.  
Betonavimo profilis sustiprinamas betono pagalvėlėmis.

### *BFP betonavimo profilių charakteristikų lentelė*

<b>Modelis</b>	<b>Profilio aukštis (mm)</b>	<b>Grindų storis (mm)</b>	<b>Metalo markė</b>	<b>Metalo storis (mm)</b>	<b>Profilio ilgis (mm)</b>
BFP 40	40	50-70	S350GD+Z275	1,5	4000
BFP 50	50	60-80	S350GD+Z275	1,5	4000
BFP 70	70	80-110	S350GD+Z275	1,5	4000
BFP 90	90	110-150	S350GD+Z275	1,5	4000
BFP 120	120	140-180	S350GD+Z275	1,5	4000
BFP 150	150	170-200	S350GD+Z275	1,5	4000

Pastaba: galime pagaminti pagal kliento pageidaujamus matmenis.