

"U" tipo termoilginis

Max ilgis iki 12360 mm

Medžiaga: karšto cinkavimo lakštinis plienas

Plieno kokybė S350GD+Z275





LANKMETA

LANKSTYTI METALO PROFILIAI

Trakiškio g. 9, LT-35115 Panevėžys, Lietuva

Tel: +370 455 02310

El. paštas: info@lankmeta.lt

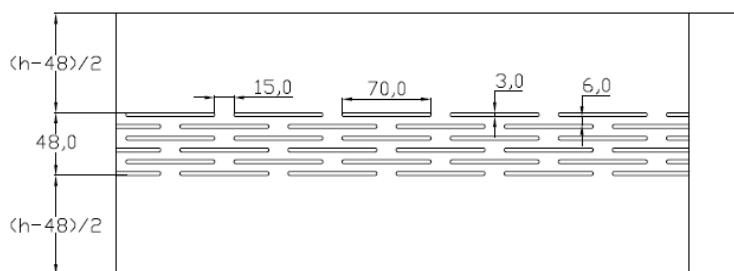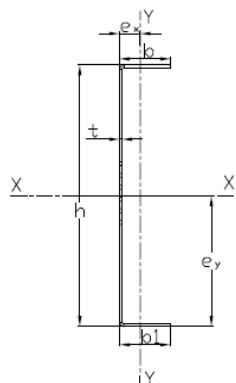

- A - skerspjūvio plotas
- As - paviršiaus plotas
- M - svoris
- r - vidinis lenkimo spindulys
- ex - atstumas nuo profilio krašto iki ašies Y
- ey - atstumas nuo profilio krašto iki ašies X
- I - inercijos momentas
- W - atsparumo momentas
- i - skerspjūvio inercijos spindulys

Profilis	t	h	b	b1	r	A	As	M	ex	Ix	Wx	ix	Iy	Wy	iy
	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	m ² /m	kg/m	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm
U5008	0.8	50	40	40	0.8	1.02	0.26	0.8	12.7	4.58	1.83	2.12	1.77	0.65	1.32
U5010	1	50	40	40	1	1.27	0.26	0.99	12.8	5.65	2.26	2.11	2.19	0.81	1.32
U5012	1.2	50	40	40	1.2	1.51	0.25	1.19	12.9	6.7	2.68	2.1	2.61	0.96	1.31
U5015	1.5	50	40	40	1.5	1.88	0.25	1.47	13.04	8.21	3.28	2.09	3.21	1.19	1.31
U5020	2	50	40	40	2	2.47	0.25	1.94	13.27	10.59	4.24	2.07	4.19	1.57	1.3
U7008	0.8	70	40	40	0.8	1.18	0.3	0.93	11.03	9.7	2.77	2.87	1.98	0.68	1.3
U7010	1	70	40	40	1	1.47	0.3	1.15	11.12	12	3.43	2.86	2.45	0.85	1.29
U7012	1.2	70	40	40	1.2	1.75	0.29	1.38	11.21	14.25	4.07	2.85	2.92	1.01	1.29
U7015	1.5	70	40	40	1.5	2.18	0.29	1.71	11.35	17.53	5.01	2.84	3.6	1.26	1.29
U7020	2	70	40	40	2	2.87	0.29	2.25	11.56	22.76	6.5	2.82	4.71	1.66	1.28
U10008	0.8	100	40	40	0.8	1.42	0.36	1.11	9.24	21.9	4.38	3.93	2.2	0.72	1.25
U10010	1	100	40	40	1	1.77	0.36	1.39	9.32	27.14	5.43	3.92	2.73	0.89	1.24
U10012	1.2	100	40	40	1.2	2.11	0.35	1.66	9.41	32.29	6.46	3.91	3.26	1.06	1.24
U10015	1.5	100	40	40	3	2.61	0.35	2.05	9.57	39.46	7.89	3.89	4.02	1.32	1.24
U10020	2	100	40	40	2	3.47	0.35	2.72	9.74	52.03	10.41	3.87	5.27	1.74	1.23
U12508	0.8	125	40	40	0.8	1.62	0.41	1.27	8.14	36.9	5.9	4.77	2.34	0.74	1.2
U12510	1	125	40	40	1	2.02	0.41	1.58	8.23	45.78	7.32	4.76	2.91	0.91	1.2
U12512	1.2	125	40	40	1.2	2.41	0.4	1.89	8.31	54.53	8.72	4.75	3.46	1.09	1.2
U12515	1.5	125	40	40	1.5	3	0.4	2.36	8.43	67.4	10.78	4.74	4.28	1.36	1.19
U12520	2	125	40	40	2	3.97	0.4	3.12	8.63	88.22	14.12	4.71	5.6	1.79	1.19
U15008	0.8	150	40	40	0.8	1.82	0.46	1.43	7.29	56.96	7.59	5.6	2.45	0.75	1.16
U15010	1	150	40	40	1	2.27	0.46	1.78	7.38	70.72	9.43	5.59	3.04	0.93	1.16
U15012	1.2	150	40	40	1.2	2.71	0.45	2.13	7.46	84.3	11.24	5.57	3.62	1.11	1.16
U15015	1.5	150	40	40	1.5	3.38	0.45	2.65	7.58	104.33	13.91	5.56	4.48	1.38	1.15
U15020	2	150	40	40	2	4.47	0.45	3.51	7.78	136.82	18.24	5.53	5.86	1.82	1.15